


## JAGA CLIMA CANAL (Klímacsatorna) ventilátoros padlókonvektor elektromos bekötése 0-10V vezérlőjelet kiadó épületfelügyelet esetén

0...10V épületfelügyelet

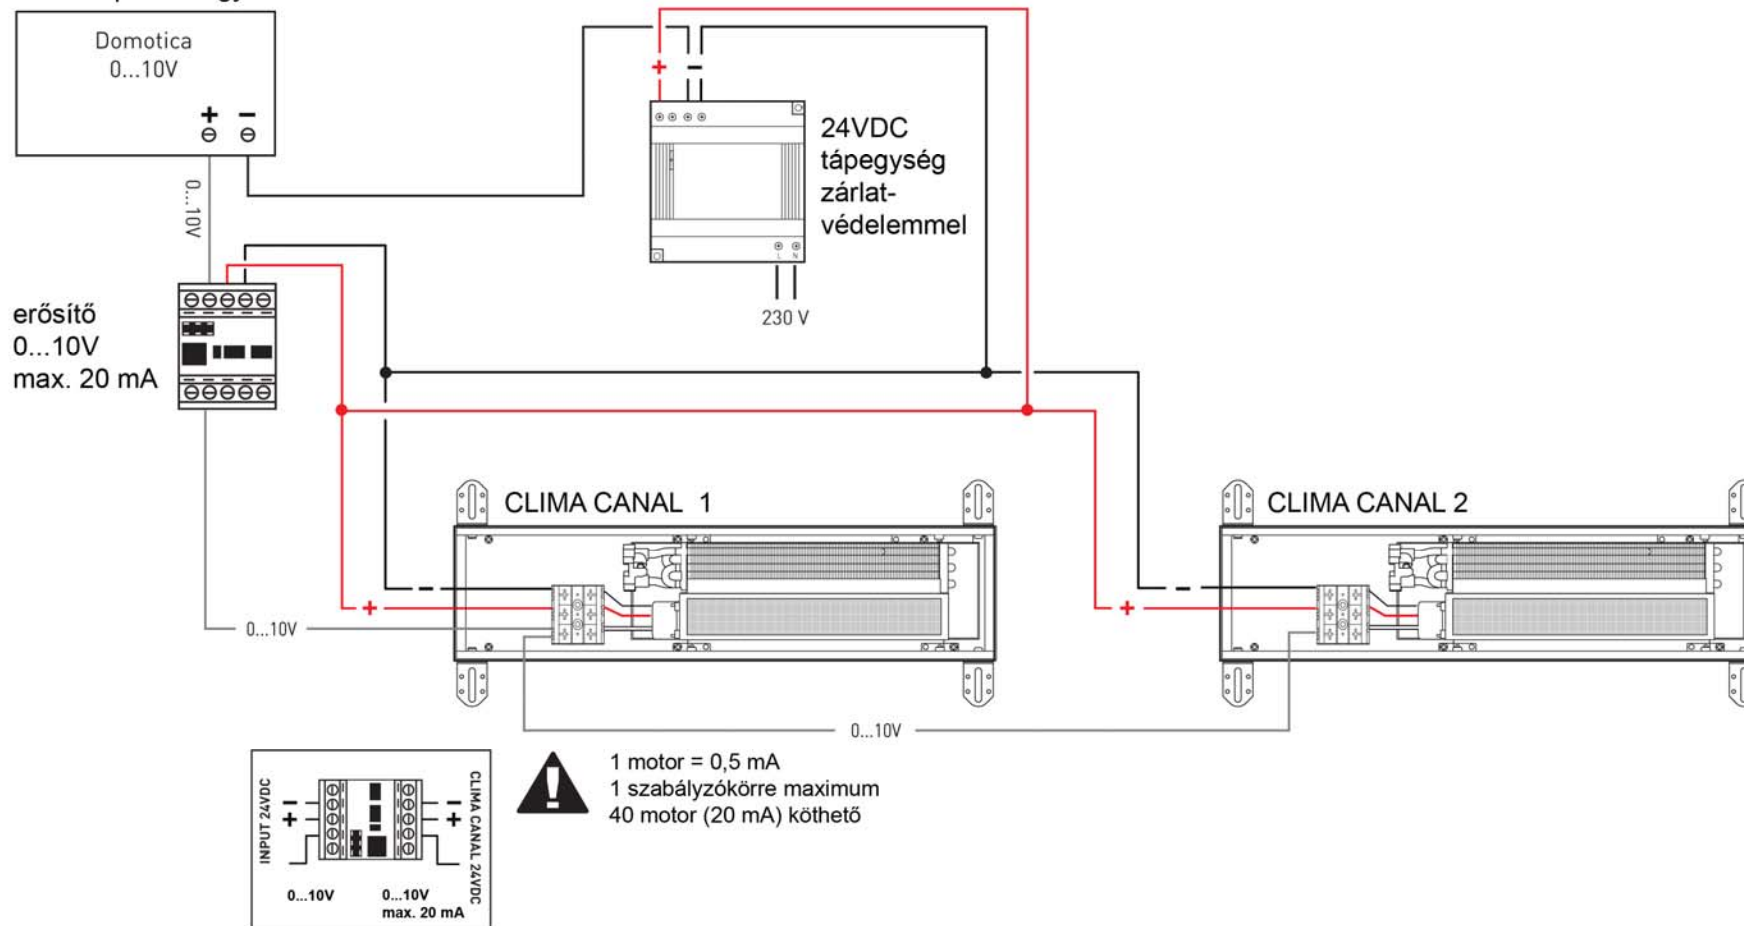

Rendszerelemek: épületfelügyelet, JAGA 24VDC tápegység (garancia feltétele), JAGA CLIMA CANAL (Klímacsatorna) készülék(ek).

1. Helyezzük el a tápegységet és egy külön kismegszakítót a JAGA számára (javasolt a kapcsolószekrénybe vagy épületfelügyelet környékére).

2. A tápegységből (24VDC kimenet) húzzunk az adott külön vezérelni kívánt zóna legközelebb eső JAGA készülékéhez egy 2x1,5-ös szigetelt kábelt.

3. Aztán ebből a készülékből húzzunk egy újabb 2erű kábelt a következő készülékbe; majd abból egy újabb készülékbe, stb. (ahány készülék van a zónában).

4. Aztán a 0-10V vezérlőjel kábeljét húzzuk az épületfelügyeletből a zóna első JAGA készülékébe és szintén kössük össze az adott zóna készülékeit.

A JAGA készülékekben van a sorkapocs, ahol rajz alapján egyértelmű a bekötés.