




## JAGA CANAL COMPACT R 1,5 – R 4,0 poliészter dobozos padlókonvektor felépítése


### Rács

széles választékban,  
eloxált alumíniumból, fából  
és krómaccélból

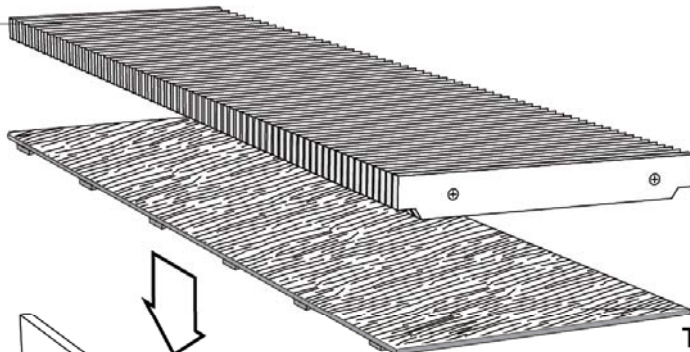

### Válaszfal

2,5 cm vastag  
fekete poliuretán  
lemez

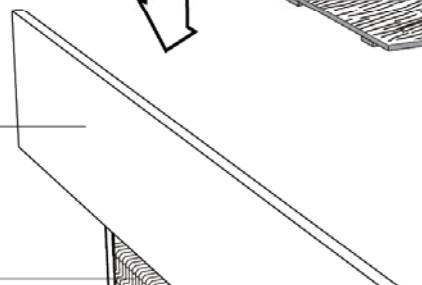


### Takarólemez

védőborítás 1,5 cm  
vastag farostlemezről  
(teherbírás max. 90 kg/m)  
*/Építési munkálatok  
után eltávolítandó!/*



### Fűtőelem

rézcső (RAL7024)  
sötétszürke lakkreteg  
bevonat alumínium  
légtelítő lamellákkal

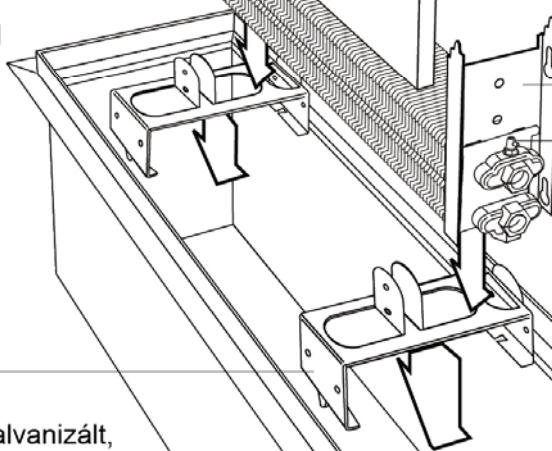

### Konzol

elektrolitikus úton galvanizált,  
(RAL7024) sötétszürkére  
lakkozott, 1 mm vastag  
acéllemez




### Légtelenítő



### Tartóláb

elektrolitikus úton galvanizált,  
(RAL7024) sötétszürkére  
lakkozott, 1,5 mm vastag  
acéllemez

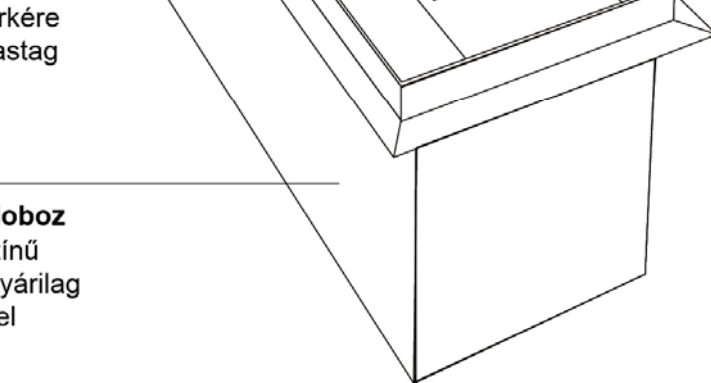

### Vízálló poliészter doboz

natúr vagy fekete színű  
eloxált alumínium, gyárilag  
ráhidegsajtoló kerettel

### R 1,5 m<sup>2</sup>.K/W

K 0,67 W/m<sup>2</sup>.K

4 mm vastag poliészter  
25 mm poliuretán hab  
5 mm polietilén hab

### R 4,0 m<sup>2</sup>.K/W

K 0,25 W/m<sup>2</sup>.K

4 mm vastag poliészter  
80 mm poliuretán hab  
5 mm polietilén hab