





JAGA SANI RONDA méretek


Adatok cm-ben

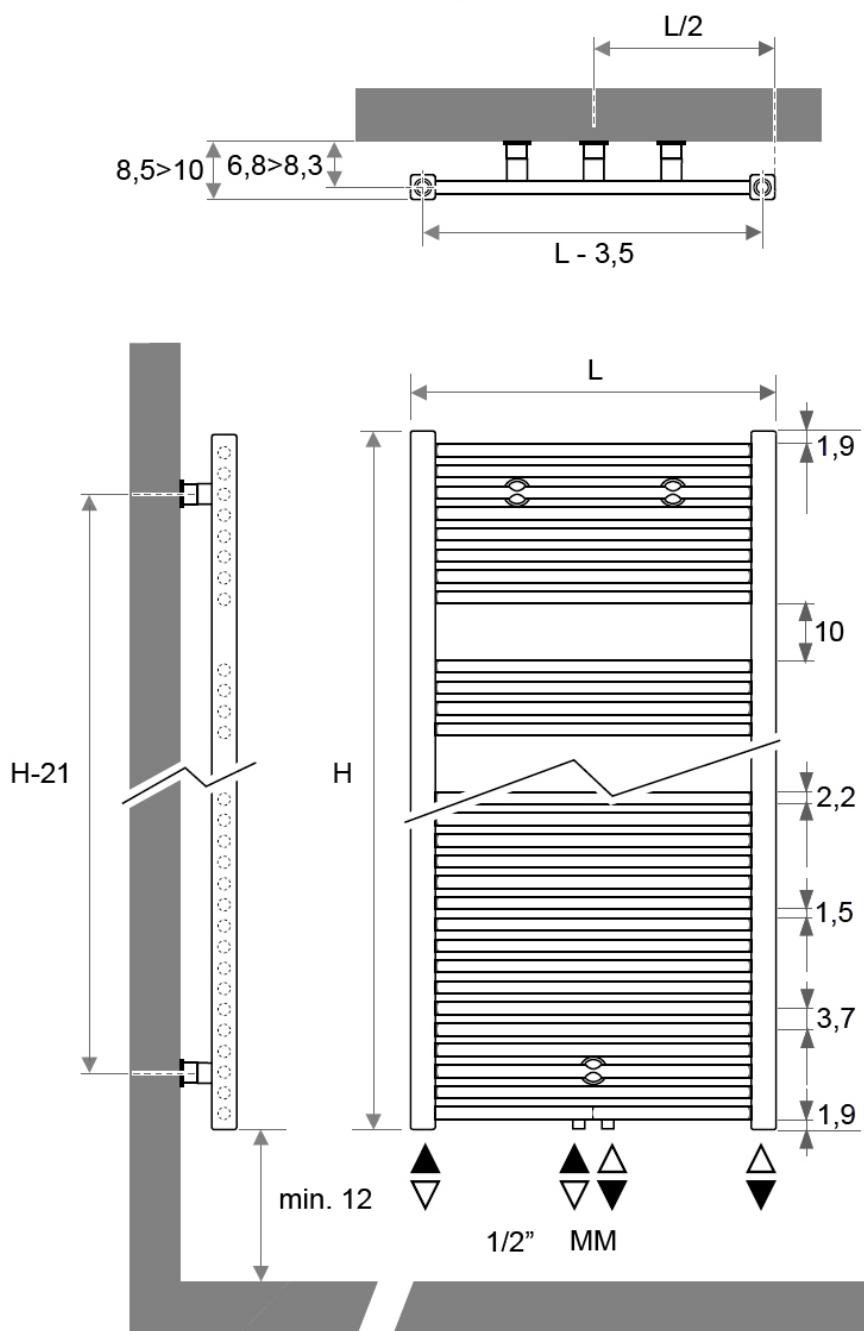

Rögzítési lehetőségek: falra




plafonra



50


padlóhoz



15

$\varnothing 2,2$

falra merőlegesen




6,7


6

Csatlakozási lehetőségek


Fali kivitel (H63 > 205)

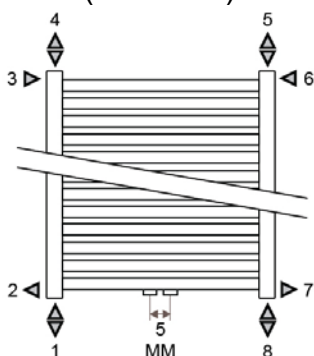

Lábon álló kivitel (H175 > 205)

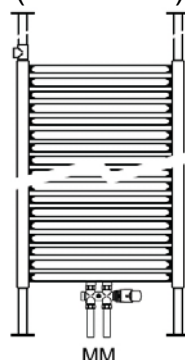



Falra merőleges kivitel (H175 > 205)

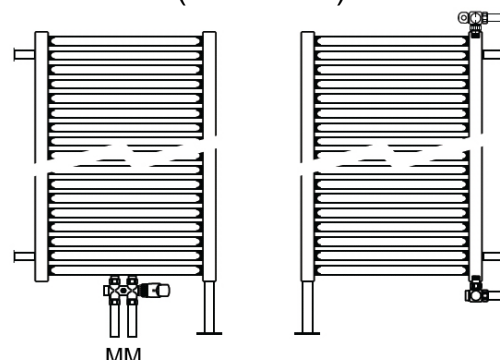

JAGA SANI RONDA csőkiállítás

Adatok cm-ben

Csőkiállítás JAGA DECO termosztatikus szelephez

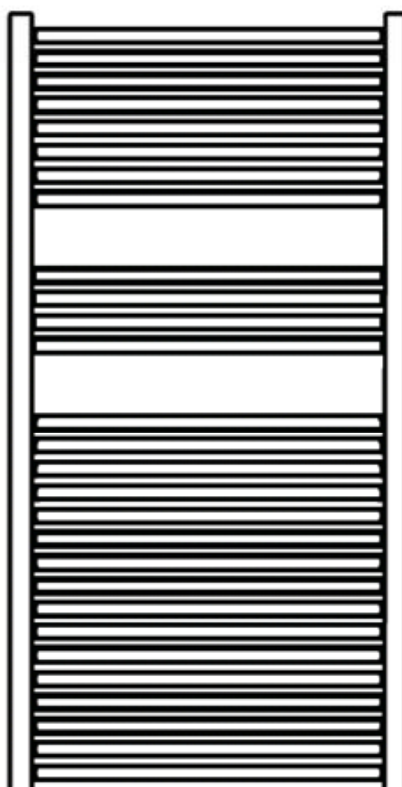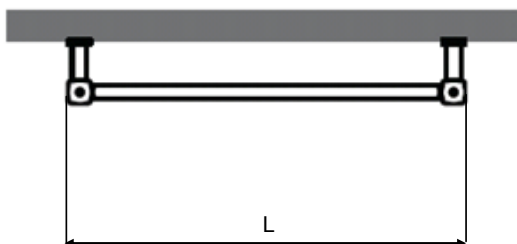

1., 2. minta:

A termófej a fal síkjára merőleges.

Az előremenő (termófejjel) és visszatérő ág mindkét oldalon lehet. Célszerű aszerint választani, hogy a termófej melyik oldalon legyen.



3. minta:

A termófej a fal síkjával párhuzamos, a radiátor belseje felé néz.

Előremenő mindig a jobb oldalon, visszatérő ág mindig a bal oldalon, alul.

1. minta



2. minta



3. minta






JAGA SANI RONDA csőkiállítás


Adatok cm-ben

Csőkiállítás JAGA DECO-PRO szelephez

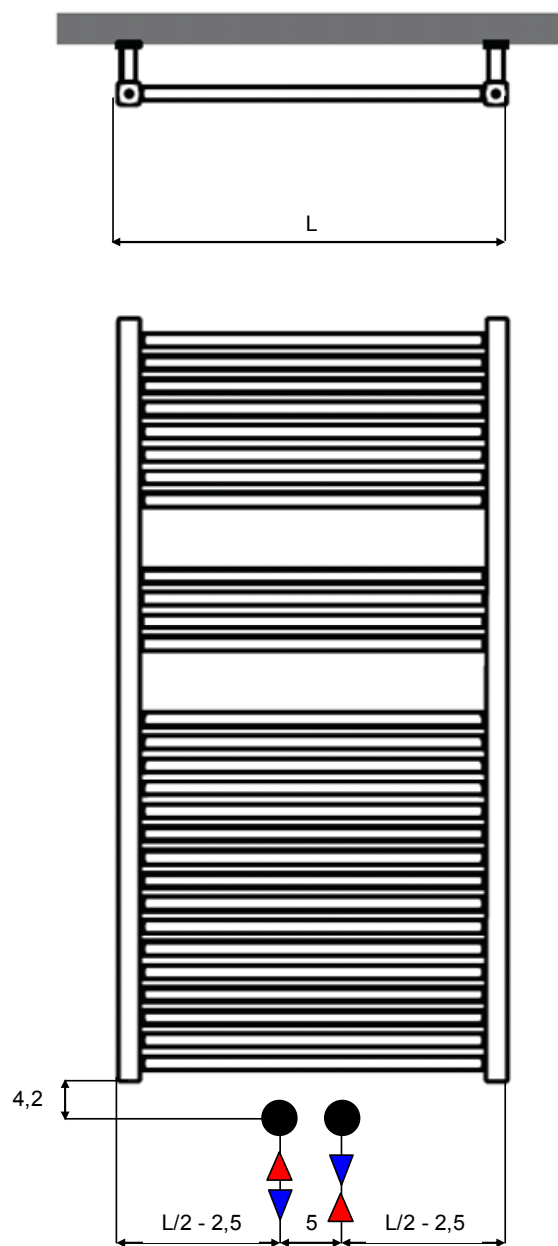

Az előremenő (termófejjel) és visszatérő ág mindkét oldalon lehet.
Célszerű aszerint választani, hogy a termófej melyik irányba nézzen.

minta

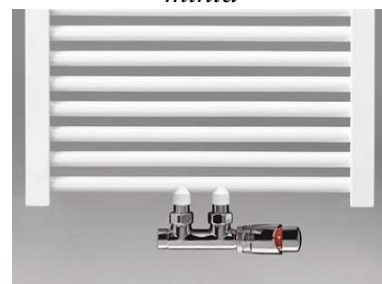




JAGA SANI RONDA csőkiállítás

Adatok cm-ben

Csőkiállítás JAGA DECO lándszás szelephez, elektromos fűtőpatron használata esetén

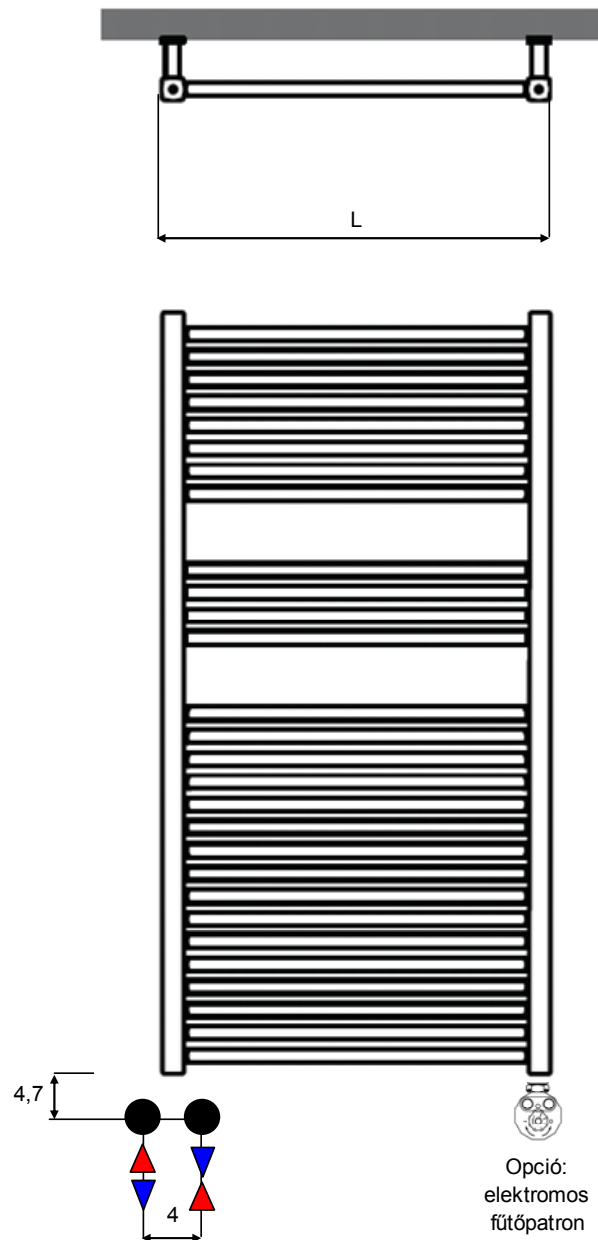

minta



Előremenő és visszatérő ág az egyik oldalon, alul.

A termófej a fal síkjával párhuzamos, a radiátor belseje felé néz.

Az előremenő ágot úgy célszerű megválasztani, hogy az mindig a radiátor belső fele felé legyen, hogy a termófej befelé nézzen. (képpünkön a bal oldali cső a visszatérő, jobb oldali az előremenő ág).

Ebben az esetben elektromos fűtőpatron a szabad alsó ágra bármikor csatlakoztatható.

(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)