ARLI Magyarország Kft. – JAGA radiátor Magyar Képviselet és bemutatóterem
1037 Budapest, Bécsi út 269.
www.JAGA.hu
Telefon: (06-1) 453-3712 453-3713
E-mail: jaga@jaga.hu
Fax: (06-1) 453-3714

JAGA FREEDOM CLIMA ventilátoros radiátor elektromos bekötése 0-10V óratermosztáttal

JAGA-S 0-10V óratermosztát

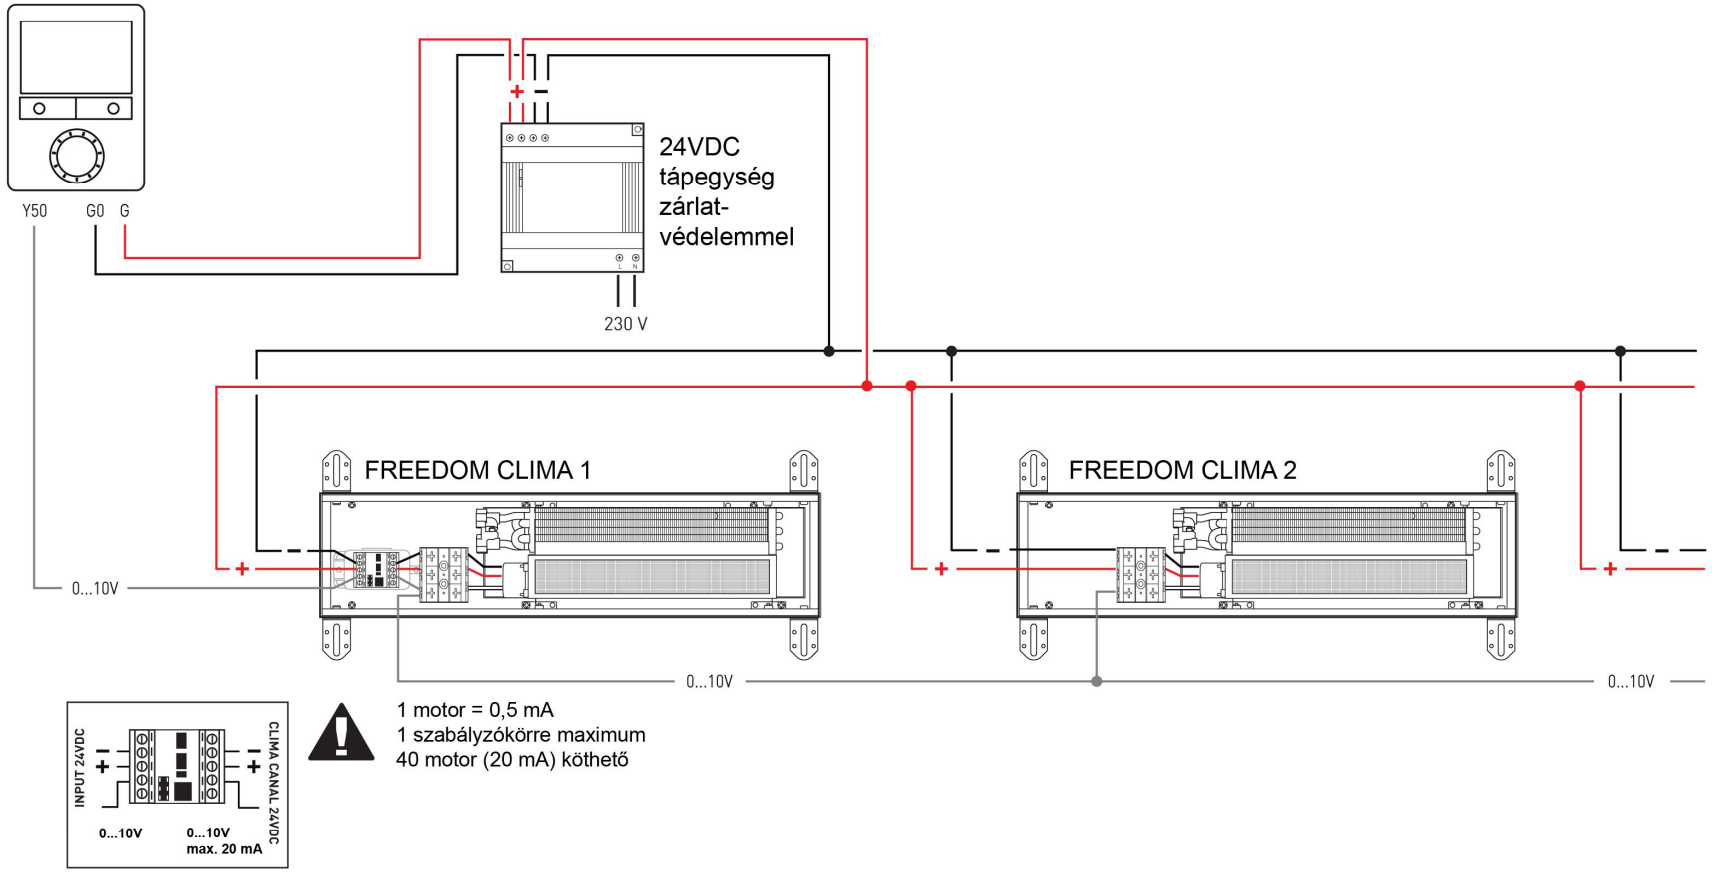

Rendszerelemek: JAGA 24VDC tápegység (garancia feltétele), kismegszakító (biztosíték), 0-10V óratermosztát, JAGA FREEDOM CLIMA készülék(ek).
1. Helyezzük el a tápegységet és egy külön kismegszakítót a JAGA számára (javasolt a kapcsolószekrénybe, ahol pl. a kismegszakítók vannak).
2. A tápegységből (24VDC kimenet) húzzunk az óratermosztáthoz egy 2x1,5-ös szigetelt kábelt.
3. A tápegységből (24VDC kimenet) húzzunk az adott zóna legközelebbi JAGA készülékéhez egy 2x1,5-ös szigetelt kábelt.
4. Aztán ebből a készülékből húzzunk egy újabb 2erű kábelt a következő készülékbe; majd abból egy újabb készülékbe, stb. (ahány készülék van a zónában).
5. Az óratermosztátból húzzunk egy 2x0,75-ös kábelt az adott zóna legközelebbi JAGA készülékéhez, majd ebből szintén húzzunk egy 2eres kábelt a következő készülékbe, majd abból egy újabb készülékbe, stb. (ahány készülék van a zónában).
Megjegyzés: igazából a vezérlőjelre (ami az óratermosztátból megy a készülékbe) 1 kábeleret használunk csak, de elővigyázatosságból javasolt 2erű kábel kiépítése.